




UNICO TOWER INVERTER

De Italiaanse fabriek Olympia Splendid is er met de **Unico Tower Inverter** monoblock airco in geslaagd een bijzonder apparaat te ontwikkelen binnen het totale aanbod van monoblock airco's. Met z'n breedte van slechts 47 cm (en een hoogte van bijna 140 cm) is deze airco speciaal bedoeld voor smalle muren waar een horizontaal model niet past. Omdat ook de dikte van de

TOWER slechts 18,5 cm bedraagt, zal het apparaat niet snel "in de weg zitten" in de ruimtes waar de Tower wordt geplaatst. De geluidsproductie is zonder meer bescheiden en de bediening is eenvoudig en logisch. Naast de bijgeleverde functionele afstandsbediening kan de Unico Tower tegen meerprijs, net als alle andere Unico modellen overigens, worden bediend middels de (gratis te downloaden) Olympia Splendid App.



Olympia Splendid Unico

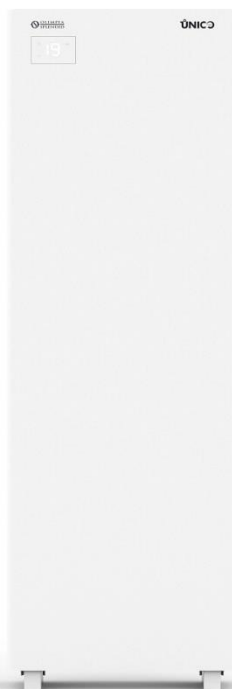

De Unico Tower heeft inverter techniek en kan koelen en verwarmen. De montage is eenvoudig en kan door een (handige) doe-het-zelver worden gerealiseerd. Het meest "ingewikkelde" is het boren van de gaten (twee grote en één kleine) in de buitenmuur, waar het apparaat dient te worden gemonteerd.

Neem contact met ons op indien u vragen hebt, of maak een (vrijblijvende) afspraak in onze showroom waar u de Unico TOWER zelf kunt ervaren.



Technische gegevens	Unico TOWER Inverter
	Unico Tower 12HP Inverter
Koelcapaciteit in kW - nominaal	2,45 kW
Koelcapaciteit min-max (Inverter)	1,45 - 2,95 kW
Verwarmingscapaciteit in kW nominaal	2,55 kW
Verwarmingscapaciteit min-max (Inverter)	1,45 - 3,1 kW
Maximale inhoud te koelen ruimte**	ca. 85 m ³
Electrisch vermogen bij koelen - max	1,7 kW
Electrisch vermogen bij verwarmen - max	1,4 kW
EER (Energy Efficiency ratio) klasse bij koelen	A (2,6)
COP (Coefficient Of Performance) waarde	3,1
Aantal standen ventilator	3 + auto
Geluidsniveau binnen (min-max) in dB/A SPL	27 - 40 dB/A
Geluidsniveau binnen (max) conform EN 12012 - LWA	57 dB/A
Ontvochtigingscapaciteit (in liters/uur)	1,0 L/uur
Koelmiddel	R410-a
Buitentemperatuur range min-max (in °C)	-10 / +43 °C
Stroomaansluiting	230V / 50Hz
Afmetingen B x H x D (in mm)	470 x 1390 x 185 mm
Gewicht netto (in kg)	54 kg
GWP 2088 (Global Warming Potential)	2088
Muurdoorsnede in- en uitvoer (in mm)	2 x Ø 162 mm

** Mede afhankelijk van de situatie ter plaatse m.b.t. indeling van de ruimte, ligging, isolatiewaarden, etc.



PRIJZEN		incl. BTW	excl. BTW
Unico TOWER Inverter	12 HP / 25 HP RVA	€ 2.395,00	€ 1.979,34